



Gevel en dakrand

Voor een blijvend mooie uitstraling

Keralit[®]
GEVEL- EN DAKRANDPANELEN



KERALIT is een onderhoudsarm en duurzaam gevel- en dakrandstelsel dat geschikt is voor zowel nieuwbouw als renovatie. Omdat Keralit ongevoelig is voor weersinvloeden blijft het er jarenlang mooi uitzien. Hierdoor hoeft u nooit meer te schilderen en kunt u genieten van een strak afgewerkte woning.

KERALIT MODELLEN

GEVEL



SPONNINGDEEL 143 mm

Het model dat al jarenlang wordt toegepast in de Nederlandse woningbouw en nagenoeg op ieder type woning past.



SPONNINGDEEL 190 mm

Brede planken met strakke lijnen. Zeer geschikt voor moderne toepassingen. Vooral in combinatie met het unieke hoeksysteem.



POTDEKSEL 177 mm

Brede overlappende panelen met zachte lijnen door schaduwwerking. Voor woningen met een klassieke en eigentijdse uitstraling.

DAKRAND



DAKRANDPANELEN

200 / 250 / 300 / 350 mm

Voor de afwerking van iedere dakrand. Uitstekend te combineren met Keralit sponningdelen voor een afgewerkte overstek.

DE VOORDELEN

ONDERHOUDSARM

Dankzij het oersterke materiaal in combinatie met de UV-bestendige toplaag.

KLEURVAST EN WEERBESTENDIG

Door de UV-bestendige toplaag blijven de panelen kleurvast, jaar in jaar uit.

LANGE LEVENSDUUR

De unieke productsamenstelling is een garantie voor een zeer lange levensduur.

MILIEUVRIENDELIJK

Hergebruik van grondstoffen, geen boomkap en nooit meer schilderen.

10 JAAR GARANTIE

Door de continue aandacht voor kwaliteit is 10 jaar garantie de standaard.



SPONNINGDEEL 143 mm

Dit populaire model gevelbekleding wordt veel gebruikt door zijn brede sponning waardoor een mooi lijnenspel ontstaat. Door deze strakke lijnen krijgt de gevel een hoogwaardig afgewerkte uitstraling.





SPONNINGDEEL 190 mm

Deze brede panelen geven gevels een moderne en chique uitstraling. Mede dankzij de smalle sponning zijn deze panelen zeer geschikt voor moderne toepassingen.



POTDEKSEL 177 mm

Potdekselpanelen zijn overlappende panelen die uitstekend passen bij zowel moderne als klassieke woningen. Door het overlappen van de panelen ontstaat een lichte schaduw en worden zachte lijnen gevormd.






DAKRANDPANELEN

200 / 250 / 300 / 350 mm

Dankzij het gepatenteerde ophangstelsel is de Keralit dakrand tot 3x sneller te monteren dan traditionele systemen. Overstekken kunnen in combinatie met de Keralit dakrand stijlvol worden afgewerkt met de Keralit sponningdelen.

GEVEL DETAILS

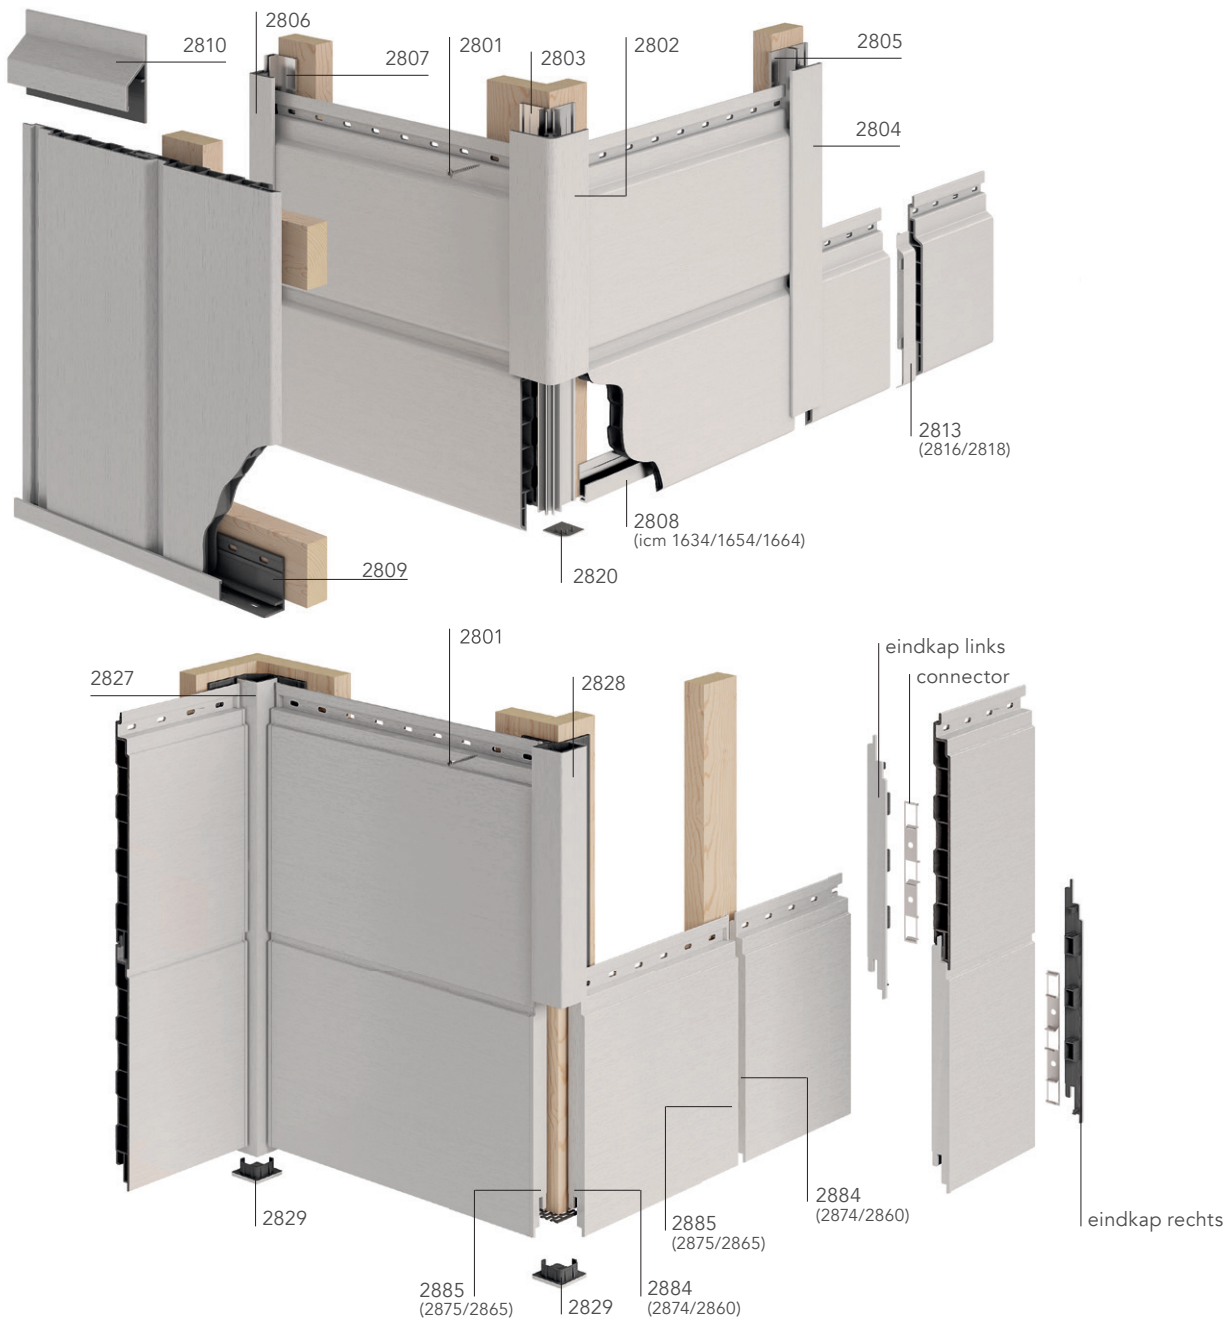

GEVELPANELEN

- 2814 Sponningdeel 143 mm
- 2817 Potdeksel 177 mm
- 2819 Sponningdeel 190 mm

AFWERK- EN HULPPROFIELEN

- 2801 Keralit schroef Torx (T20)
- 2802 Uitwendig hoekprofiel
- 2803 Basis uitwendig hoekprofiel
- 2804 Verbindingprofiel
- 2805 Basis verbindingsprofiel
- 2806 Eindprofiel 17 mm
- 2807 Basis eindprofiel
- 2808 Inhaak startprofiel
- 2809 Omrandingprofiel verticale montage
- 2810 Trimkraal aansluitprofiel
- 2813 Verbindingstuk sponningdeel 143 mm
- 2816 Verbindingstuk potdeksel 177 mm
- 2818 Verbindingstuk sponningdeel 190 mm
- 2820 Eindkap voor 2802/2803

HOEKSYSTEEM

- 2827 Inwendig hoekprofiel
- 2828 Uitwendig hoekprofiel
- 2829 Eindkap voor 2827/2828
- 2860 Eindkap links sponningdeel 143 mm
- 2863 Connector voor eindkap sponningdeel 143 mm
- 2865 Eindkap rechts sponningdeel 143 mm
- 2873 Connector voor eindkap potdeksel 177 mm
- 2874 Eindkap links potdeksel 177 mm
- 2875 Eindkap rechts potdeksel 177 mm
- 2883 Connector voor eindkap sponningdeel 190 mm
- 2884 Eindkap links sponningdeel 190 mm
- 2885 Eindkap rechts sponningdeel 190 mm

KWALITEIT

De basis van Keralit is gemaakt van het gepatenteerde Fiberyl®. Deze grondstof is een unieke mix van duurzame kunststoffen en staat onder voortdurende ISO 9000 controle. Fiberyl® zorgt voor een oersterk paneel dat bestand is tegen alle weersinvloeden. Met name krimp en uitzetting zijn hierdoor tot een minimum beperkt. Daarnaast is Keralit voorzien van een UV-bestendige toplaag.

MAATWERK

Met Keralit is ook maatwerk mogelijk. Panelen kunnen van 2,5 m' tot 7,5 m' eventueel gebundeld per woning worden aangeleverd. Dit zorgt voor tijdswinst bij montage en bespaart op afval- en faalkosten. Maatwerk is mogelijk vanaf 200 m'.



Bevestigingsafstand	30 cm h.o.h.
Lengte gevelpaneel	600 cm
Verwerking	min. +5°C t/m max. +30°C
Uitzettingscoëfficiënt	0,026 mm/m/°C (uiterst gering)
Dikte toplaag	200 µm
Krasvastheid	>20 cN
Garantie	10 jaar
Kleurechtheid	Schaal 4, UV-bestendig
Vochtopname	Nihil
Bestekteksten	keralit.nl/bestekteksten
Principedetails	keralit.nl/principedetails

DAKRAND DETAILS



DAKRANDPANELEN

- 2821 Dakrandpaneel 200x20x10 mm
- 2825 Dakrandpaneel 250x20x10 mm
- 2831 Dakrandpaneel 300x20x10 mm
- 2835 Dakrandpaneel 350x20x10 mm

AFWERK- EN HULPPROFIELEN

- 0420 Verbindingprofiel
- 2807 Basis eindprofiel
- 2836 Eindprofiel 10 mm
- 2843 Trim/kraal aansluitprofiel
- 2847 Uitwendig hoekstuk
- 2848 Tussenstuk
- 2850 Trim/kraal sierlijst
- 2852 Hoekstuk sierlijst
- 2853 Tussenstuk sierlijst
- 2867 Montageprofiel 10 mm
- 2877 Montageprofiel 17 mm
- 2887 Montageprofiel boeiboord


ONDERHOUD EN REINIGING

- 2861 Keralitreiniger 1000 ml
- 2862 Folie kleurstift (Keralit kleuren)

EENVOUDIGE MONTAGE

Dankzij het ophangstelsel is de Keralit dakrand tot wel 3x sneller te monteren. Uitstekend inzetbaar voor zowel nieuwbouw- als renovatietoepassingen.

Er zijn verschillende montageprofielen. Afhankelijk van het type dakrand en overstek kan een keuze gemaakt worden uit de 3 onderstaande profielen.

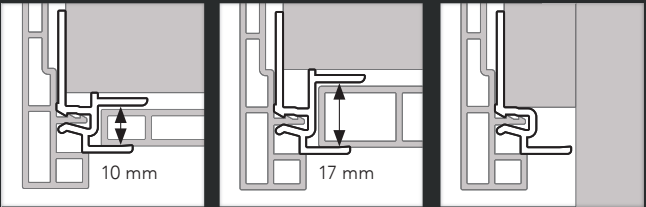

Artikelnr. 2867

Artikelnr. 2877

Artikelnr. 2887

Voor meer informatie, downloaden van een brochure of het aanvragen van gratis kleurmonsters, kijk op www.keralit.nl.

KLEUREN

CLASSIC (HOUTSTRUCTUUR)




WIT
915205 | RAL 9016




CRÈME
137905 | RAL 9001




LICHT IVOOR
101505 | RAL 1015



MOSGROEN
600505 | RAL 6005




DONKERGROEN
612505 | RAL 6009




MONUMENTENGROEN
992505




STEENROOD
800405 | RAL 8004



ROOD
308105 | RAL 3011



WIJNROOD
300505 | RAL 3005




STAALBLAUW
515005 | RAL 5011



MONUMENTENBLAUW
150037 | RAL 5004




DONKERBRUIN
887505



BRUINGRIJS
211810



GRIJS
715505 | RAL 7001



KWARTSGRIJS
703905 | RAL 7039



ANTRACIET
701605 | RAL 7016



ZWART
154417 | RAL 9005



EIKEN
3118076



EIKEN
2052089



VERGRIJSD CEDER
3099001



BRUIN REDCEDER
3069037



WESTERN REDCEDER
2115008



GOLDEN OAK
2178001




CALIFORNIAN REDWOOD
3152009




MAHONIE
2097013


PURE (MAT/EFFEN)



SNOWWHITE
9152048 | RAL 9016



SANDCREAM
1379048 | RAL 9001



TREEGREEN
9925048



TIMBERGREEN
6125048 | RAL 6009




SEABLUE
5004048 | RAL 5004



SKYBLUE
5150048 | RAL 5011




SUNRED
3005048 | RAL 3005



EARTHBROWN
8875048



DUSTGREY
7016048 | RAL 7016



NIGHTBLACK
1540476 | RAL 9005

PURE EN CLASSIC

Met 35 kleuren is er altijd een passende kleur voor uw woning. Er is keuze uit een tweetal afwerkingen, namelijk die van de classic en de pure colors. De classic colors hebben een licht glanzend oppervlak met subtiele houtnerf en zien eruit als geschilderd hout. De pure colors zijn mat en effen van kleur, hebben een licht voelbare structuur en geeft uw woning een krachtige uitstraling. Voor een actueel kleuren overzicht en beschikbare modellen zie www.keralit.nl.

KLEURMONSTERS AANVRAGEN

De kleur van de gevel of dakrand is zeer bepalend voor de uitstraling van uw woning. Daarom kunt u de gewenste kleur het beste in het echt beoordelen. Dat kan met de kleurmonsters van Keralit. Deze kunt u gratis aanvragen met de antwoordkaart achterin deze brochure of via www.keralit.nl.

Voor een compleet overzicht ontvangt u ook een gratis kleurenwaaier met alle beschikbare kleuren. Op deze manier kunt u de beste keuze maken voor uw woning.



Archimedesstraat 5
NL-7701 SG Dedemsvaart

Postbus 57
NL-7700 AB Dedemsvaart

Tel. 0523 - 615 631
Fax 0523 - 612 668

info@keralit.nl
www.keralit.nl

Verkrijgbaar bij:

Keralit is een product van  **HEERING®**